

本ページは、機種：ZTE MF910 のマニュアルとなります。

機種：MKIのマニュアルは裏ページにあります。

下記をご覧いただく前に、必ずお手元の端末が右図と同じ端末かご確認ください。




SIMスロット WPSボタン 電源ボタン

注意

◎お手元に端末が届きましたら、利用開始の手続きが必要となります。
同梱のSIMカードを端末にセット後、電源をつけていただき、
右下図の表示になりましたら、ご利用がいただけるようになります。
その後、Wi-Fi接続をしていただき、ご利用くださいませ。
※右の図の表示にならない場合には、下記に記載の「トラブルシューティング」をお試しください。

◎本契約は30日間となり、SIMカードを交換していただく仕様でございます。
30日前後ご利用のお客様は、利用期間を過ぎますと"Limited Service"と機器の液晶画面に表示され、ご利用いただけなくなります。
機器到着後、30日経過いたしましたら、同梱、もしくは追加発送させていただいた交換用SIMカードに交換してご利用ください。
※使用済みのSIMカードにつきましては、破棄いただいて問題ございません。
※SIMカードは1度端末内に入ると、ご利用有無に関わらず、30日間のカウントが始まるため、
利用開始後30日前後経過しましたら、SIMカードを交換ください。

◎キャリア側で毎週火曜日 22時から水曜日 9時まで定期メンテナンスが行われます。
その間はご利用開始手続きが行えませんが、予めご了承ください。



正常時の画面

(画面中央に「IIJ」、
左上にアンテナ、
4G、↑↓が表示されます)

SIMカードのセット方法について

- ① SIMカードを固定板から外します。
(パチッと外れます)



- ② 液晶画面に向かって左下部にあるスロットカバーを開けて中に入っているSIMカードを抜き出します。
抜く際は、爪などで奥に押し込んでください。
※カチッと音がしたら外に出えます。



- ③ SIMカードの裏面を上にし、欠けた部分を先に向けた状態でカチッと音がするまで差し込みます。



- ④ 電源を入れ、正常時の画面が表示されましたらご利用いただけます。
画面にLimited Serviceと表示された場合は、
下記に記載の「トラブルシューティング」をお試しください。

以下の場合、下記のトラブルシューティングをお試しください。

- ・ Limited Serviceと表示されてご利用がいただけない場合
- ・ Insert SIMと表示されてご利用がいただけない場合
- ・ SIMカードを交換してからご利用がいただけない場合

トラブルシューティング

●SIMカード清掃

- 1.電源を切り、SIMスロットカバーを外し、SIMカードを外します。
- 2.SIMカードの金属面を、ハンカチなど柔らかい布で強めに拭き、カードを戻します。
- 3.再度電源を入れ、インターネットへの接続が可能かご確認ください。

●通信規格固定 **重要**

- 1.お客様の機器と弊社端末をWi-Fi接続し、インターネットブラウザを開きます。
※エラーが表示されても構いませんので、引き続き以下の手順をお試しください。
- 2.ブラウザ上段のURL欄の文字を全て消した上で、「192.168.0.1」と入力していただき、Enterキー、もしくは検索ボタンを押します。
- 3.管理画面表示後、画面中央のパスワード入力欄に「admin」と入力し、「Login」を押して管理画面にログインします。
- 4.管理画面右上の「Settings」を選択します。
- 5.画面左手の「Network Settings」より項目内の「Network Selection」を選択し、
項目内の「Automatic」を選択後、右手のプルダウンにて、「3G Only」を選び、画面右下の「Apply」を押します。
- 6.上記作業後、3分ほどお待ちいただき、弊社端末の液晶表示が「Limited Service」のままの場合は電源の入れ直しを、「3G」の表示が出ましたら、「本体リセット」をお試しください。


●本体リセット

- 1.電源がONのまま、下側面のSIMスロットカバーを外し、
「リセットボタン(白いボタン)」を先の細いもので、5秒間程長押しします。
- 2.液晶画面に「Resetting」と表示され再起動します。
- 3.インターネットへの接続が可能かご確認ください。



異常時の画面

画面中央にLimited Serviceや
Insert SIMが表示されます。

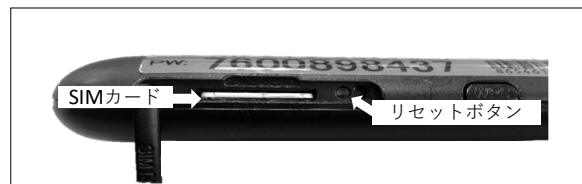

改善がない場合には下記にお問い合わせください。
エクコムグローバル株式会社
テクニカルサポート
0120-800-540